


Fiksna/prigradna prirubnica proturane cijevi

za naknadno zataplavanje za zidove s bitumenskim premazom

FLFA1x100/80/0 DIN18533 St-A3C

Br. artikla: 3030353411, GTIN: 4052487226882

Za zataplavanje putem proturane cijevi, krunskog provrta ili proboja.

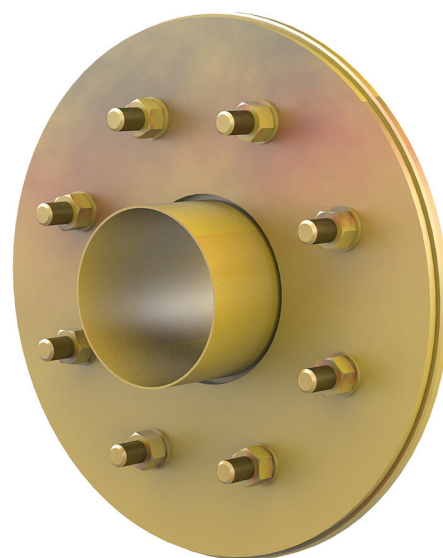

Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Opseg isporuke:

- Fiksna/prigradna prirubnica proturane cijevi
- Elementi za pričvršćivanje za beton
- Matice

Dimenzije:

- Standardna gornja duljina: 80 mm
- Konstrukcija u skladu s normom DIN 18533 obuhvaća: dijelove koji dolaze u doticaj sa zemljom
- Standardna fiksna prirubnica Øa odgovara proturnoj cijevi od Øi + otprilike 330 mm (u slučaju prolaza)

Područje primjene:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

Materijal:

- Fiksna/prigradna prirubnica proturne cijevi: pocinčani čelik (vz)
- Elementi za pričvršćivanje: nehrđajući čelik V4A (AISI 316L)
- Matice: Pocinčani čelik (vz)

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno

ZNAČAJKE

| | |
|--|-----|
| Proturna cijev Ø _i (mm) D1: | 100 |
| Fiksna prirubnica Ø (mm) D2: | 425 |
| Prigradna prirubnica Ø (mm) D3: | 415 |
| Proturna cijev, debljina zida (mm) S: | 2 |

SLIKE



POTREBAN JE PRIBOR



Podloge