

# Padlóbejárat csőhajlat

távfűtés-vezetékekhez


## FUBO RB250 r800

Cikksz.: 3030566133, GTIN: 4052487247481



- **gyors, szerszám nélküli szerelés**
- **Rugalmas, állítható magasságú 3 sávos tömítés**
- **Folyamatos csőszakasz**

Rugalmas telepítés a helyszínen a magasságban állítható tömítésnek és a különálló szerelőeszköznek köszönhetően. Könnyű pozicionálás és telepítés a mellékelt szerelőeszközzel.

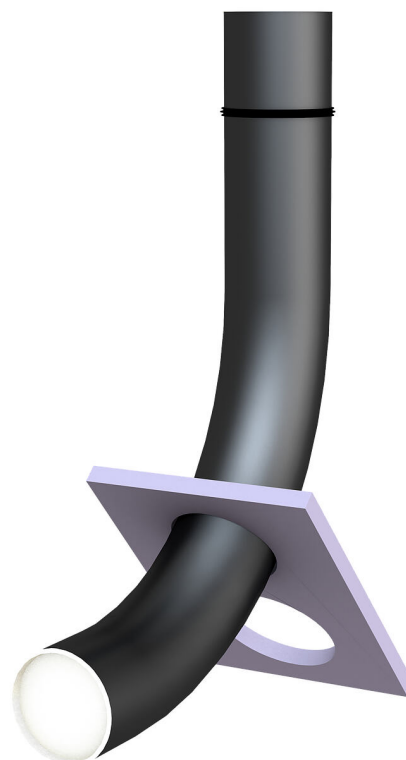

A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- A beállítási eszköz több mérethez is használható
- Egyenes csőszakasz a magasságállításhoz

## Szállítási terjedelem:

- Csőív
- 3-as tömítőpánt
- Telepítőberendezés
- 2 darab zárófedél

## Méretetek:

- Csőív sugara: 800 mm
- 680 mm-es egyenes csőszakasz

## Alkalmazási terület:

- Víznek való kitettségi osztály DIN 18533: W1-E
- 1-es és 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

## Nyersanyag:

- Csőhajlítás: PVC
- 3-as tömítőpánt: EPDM
- Szerelési eszköz: Styrodur (XPS)
- Zárófedél: PE

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró

# TULAJDONSÁGOK

Csőív Øi            250  
(mm):  
Csőív Ø (mm):    264

## KÉPEK

