

# Membráninjekciós rendszer

alápincézett épületekhez

## MIS60D E BL1300 SET1

Cikksz.: 3030453449, GTIN: 4052487240017



- **Univerzális bevezetés membráninjekciós rendszerrel a leggyakoribb faltípusokban lévő furatokhoz**
- **szabályozott gyantaelvezetés a bemetszett membrántömlőnek köszönhetően**
- **a köztes vezetékek kíméletes tömítése a tömítőperemnek köszönhetően**



Alápincézett, meglévő épületekhez standard vízvezetékek megbízható tömítéséhez.

A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- gyorsan, csupán néhány perc alatt összeszerelhető
- nem szükséges újra kialakítani a DIN 18533 részének megfelelő pincetömítést
- a különböző tömítőbetétekkel a kiosztás variálható

### Szállítási terjedelem:

- 10 darab MIS 60D előszerelt tömítőbetéttel
- 10 darab falzáró rozetta (csak az áramüzemű változatnál)
- 10 darab falzáró elem (csak a kommunikációs változatnál)
- 10 darab Resinator 2 komponensű gyanta, 150 ml



## Méretetek:

- a következő Ø-jű magfuratokhoz: 62 - 65 mm
- a következő falvastagságokhoz: 200-tól 1200 mm-ig

## Alkalmazási terület:

- Vízrel szembeni expozíciós osztály DIN 18533: W1-E és W2.1-E
- 1-es és 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

## Nyersanyag:

- Perem, tömítőbetét, támasztócsapágy és adapter: EPDM
- Szigetelőszalag: butil
- Gyantabetöltő tömlő: PE
- Falzáró rozetta: PE
- Cső: PVC-U
- Falzáró elem: „lángálló” polikarbonát

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 1,0 bar nyomásig
- radonzáró

## TULAJDONSÁGOK


Kábelek/haszoncsövek száma:

a következő átmérőjű haszonvezetékekhez használható Ø (mm):

1<br>1<br>1<br>3<br>4

24-30<br>18-24<br>12-18<br>6-12<br>10<br>5-7

## KÉPEK

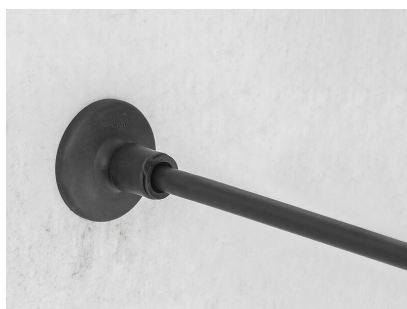

# TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Patronpistoly



Gyorsfeszítő szerkezet