

Membráninjekciós rendszer

pincés vagy pince nélküli épületek számára

MIS60S E BL1300 SET1

Cikksz.: 3030453466, GTIN: 4052487240024



- **Univerzális házbevezetés membráninjekciós rendszerrel ferde padló- vagy falfuratokhoz**
- **szabályozott gyantaelvezetés a bemetszett membrántömlőnek köszönhetően**
- **a köztes vezetékek kíméletes tömítése a tömítőperemnek köszönhetően**



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

Falon vagy padlólemezen keresztül történő ferde bevezetéshez.

TÉNYEK

Előnyök:

- gyorsan, csupán néhány perc alatt összeszerelhető
- nem szükséges újra kialakítani a DIN 18533 részének megfelelő pincetömítést
- a különböző, már előszerelt tömítőbetétekkel a kiosztás variálható

Szállítási terjedelem:

- 10 darab MIS 60S
- 1 darab falzáró elem
- 10 darab falzáró elem (csak a kommunikációs változatnál)
- 10 darab Resinator 2 komponensű gyanta, 150 ml

Méreték:

- a következő Ø-jű magfuratokhoz: 62 - 65 mm
- Szerkezethossz: 1300 mm

Alkalmazási terület:

- Víznek való kitettségi osztály DIN 18533: W1-E
- 1-es és 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Perem, tömítőbetét, támasztócsapágy és adapter: EPDM
- Gyantabetöltő tömlő: PE
- Falzáró rozetta: PE
- Cső: PVC-U
- Falzáró elem: „lángálló” polikarbonát

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 1,0 bar nyomásig

TULAJDONSÁGOK


Kábelek/haszoncsövek száma:

a következő átmérőjű haszonvezetékhez használható Ø (mm):

1
1
1
3
4

24-30
18-24
12-18
6-12
10
5-7


KÉPEK



TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Patronpisztoly

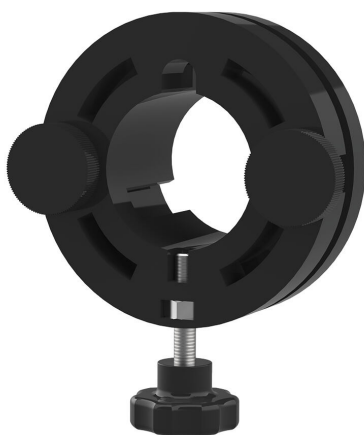

Gyorsfeszítő szerkezet