


**Mindig. Biztonságosan.  
Hermetikusan.**

# Szennyvízelvezető védőcső

## SFR200/600

Cikksz.: 0930000245, GTIN: 4052487133579

Falazatba vagy betonfalakba történő utólagos beépítéshez.

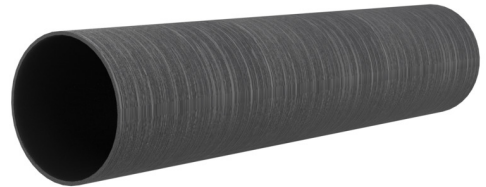

A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E

### Előnyök:

- a helyszínen a kívánt hosszra vágható
- a kompakt kialakításnak köszönhetően a lehető legkevesebb fúrásra, faláttörésre van szükség

### Méretek:

- Falvastagság: 4, 5 és 6 mm

### Tulajdonságok:

- Az érdesített felülettel csatlakozik a falhoz
- törésálló, formatartó
- faláttörésekbe történő utólagos beépítéshez

### Nyersanyag:

- Cső: PVC

# TULAJDONSÁGOK

Védőcső, belső Ø (mm):	200
Védőcső külső Ø (mm):	214
Optimális alkalmazási terület, haszoncső külső Ø (mm):	110 - 162
Max. lehetséges alkalmazási terület, haszoncső külső Ø (mm):	0 - 171
legkisebb lehetséges furat (mm):	250
Falvastagság (mm):	600

## KÉPEK

