


**Mindig. Biztonságosan.
Hermetikusan.**

Szennyvízelvezető védőcső

SFR200/1000

Cikksz.: 0930000260, GTIN: 4052487025485

Falazatba vagy betonfalakba történő utólagos beépítéshez.

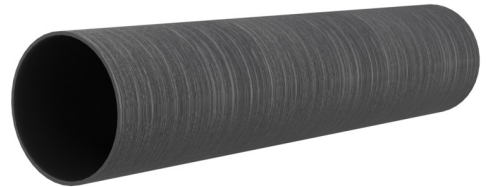

A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E

Előnyök:

- a helyszínen a kívánt hosszra vágható
- a kompakt kialakításnak köszönhetően a lehető legkevesebb fúrásra, faláttörésre van szükség

Méretek:

- Falvastagság: 4, 5 és 6 mm

Tulajdonságok:

- Az érdesített felülettel csatlakozik a falhoz
- törésálló, formatartó
- faláttörésekbe történő utólagos beépítéshez

Nyersanyag:

- Cső: PVC

TULAJDONSÁGOK

Védőcső, belső Ø (mm):	200
Védőcső külső Ø (mm):	214
Optimális alkalmazási terület, haszoncső külső Ø (mm):	110 - 162
Max. lehetséges alkalmazási terület, haszoncső külső Ø (mm):	0 - 171
legkisebb lehetséges furat (mm):	250
Falvastagság (mm):	1000

KÉPEK

