


**Mindig. Biztonságosan.  
Hermetikusan.**

## **Földelési átvezetés** utólagos beépítéshez

# HEA N M16/250

Cikksz.: 1700050060, GTIN: 4052487206631

A fal felőli tömítés mindkét oldalon felülettömítéssel történik, amelyet anyákkal lehet a falhoz rögzíteni. A keresztcsatlakozóval ellátott csatlakozófülön keresztül lapos- és köracél csatlakoztatható.

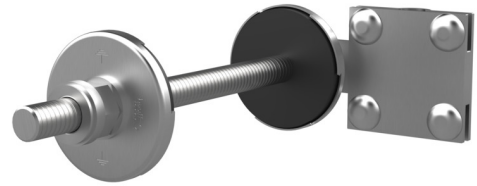

A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### **Alkalmazási terület:**

- Vízzáró beton, 1. igénybevételi osztály

### **Előnyök:**

- Földelőrendszerek utólagos szerelése/eltávolítása
- Szárztömítő rendszer (habarcs nélkül)

### **Szállítási terjedelem:**

- Csatlakozófül és keresztcsatlakozó

### **Méretek:**

- Érintkezőlemez:  $\varnothing$  72 mm
- Vezetőmag: M16 menetes rúd
- szükséges furat: 20 mm
- Falvastagságok: max. 600 mm, nagyobb falvastagságok külön kérésre

## Nyersanyag:

- az összes fém rész: V4A (AISI 316L) nemesacél
- Tömítés: EPDM

## Tesztek/szabványok:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (villámvédelemmel)

## TULAJDONSÁGOK

Falvastagság max.  
(mm): 250