

Rendszerfedél

Kábeltömítés hidegzsugoros technikával


HSI150 D7x33 KS

Cikksz.: 2102100051, GTIN: 4052487055314



- **a mechanikus rögzítés (bajonettzár) és a tömítés (szorítóanya) egymástól függetlenül hat**
- **Bajonettrendszer visszazáró rendszerrel és ellencsavarozással (saját magától kinyílás ellen biztosítva)**

Tömítőcsomagban és HSI150 műanyag peremben történő használatra. A hidegzsugoros karmantyúknak köszönhetően széles körű az alkalmazási terület, szerszám nélkül a rendszerfedél-csonkról zsugorozással a kábelre helyezhetők. A nem használatos rendszerfedél-csonkok vakdugóval lezárhatók.

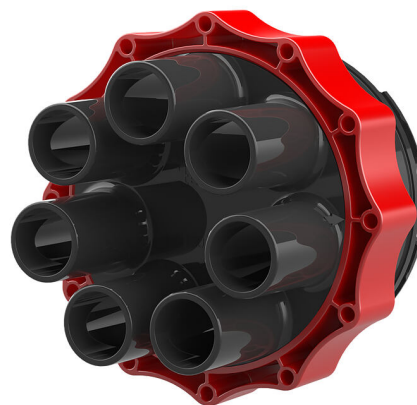

A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- széles körű alkalmazási terület
- optimális zsugorozási eredmény a központosító szalagnak köszönhetően
- kíméletes tömítés
- szerszám nélküli zsugortechnika
- tartósan rugalmas hidegzsugoros tömlő

Szállítási terjedelem:

- Hidegzsugoros karmantyú
- Központosító szalag HSI 150-D1/80-KS és HSI 150-D3/58-KS esetén



Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal
- Hidegsugoros technika használata az épület külső oldalán

Nyersanyag:

- Rendszerfedél csonkokkal: polikarbonát
- Szorítóanya: PC/PBT Blend
- Hidegsugoros tömlő: EPDM
- Központosító szalag: EPDM

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 2,5 bar nyomásig

TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Csonk Ø (mm): | 33 |
| Kábelek/haszoncsövek száma: | 7 |
| Alkalmazási terület kábel Ø (mm): | 19-31 |

KÉPEK

