

# Vaktömítés

## TO63

Cikksz.: 3030315816, GTIN: 4052487228480



- **gyors fel- és leszerelés, két fogantyúval**

Nem befedett védőcsövek és magfuratok tömítéséhez.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- tartós
- újrafelhasználható
- megvédi a nem befedett nyílásokat a szennyeződéstől és az állatoktól
- raktárból szállítható

### Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

### Nyersanyag:

- EPDM


### Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 0,5 bar nyomásig

# TULAJDONSÁGOK

Védőcső/magfurat belső Ø (mm):	56-61
Csomagolási egység:	10

## KÉPEK

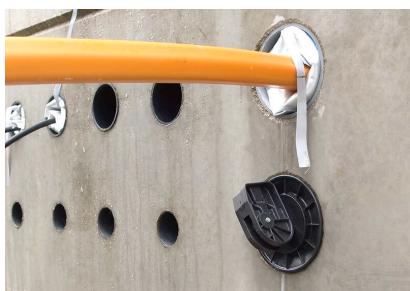

KONEKT hauff-technik



KONEKT hauff-technik