

Vaktömítés

TO63PEAD

Cikksz.: 3030315815, GTIN: 4052487228473



- **gyors fel- és leszerelés, két fogantyúval**

Nem befedett védőcsövek és magfuratok tömítéséhez.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- tartós
- újrafelhasználható
- megvédi a nem befedett nyílásokat a szennyeződéstől és az állatoktól
- raktárból szállítható

Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- EPDM


Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 0,5 bar nyomásig

TULAJDONSÁGOK

Védőcső/magfurat belső Ø (mm):	52-56
Csomagolási egység:	10

KÉPEK

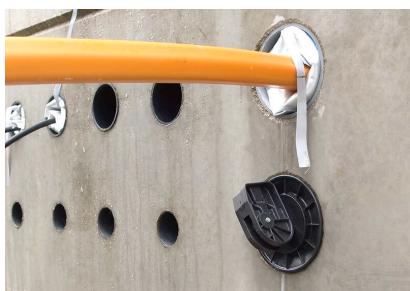

KONEKT hauff-technik



KONEKT hauff-technik