

# Fix/laza peremű védőcső, galvanizált

utólagos tiplizéshez fekete kádhoz

FLFA1x150/80/0 DIN18533 St-A3C

Cikksz.: 3030353438, GTIN: 4052487226912

Védőcsövek, magfuratok vagy áttörések fölötti tiplizéshez.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Szállítási terjedelem:

- Fix/laza peremű védőcső
- Rögzítőelemek betonhoz
- Anyák

### Méretek:

- Standard felső hossz: 80 mm
- A szerkezet a DIN 18533 szabványnak megfelelően az alábbiakat tartalmazza: föld alatti alkatrészek
- A standard rögzítőperem Øa-ja megfelel a megfelelő védőcső Øi-jének + kb. 330 mm (átjáró esetén)

## Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Nyersanyag:

- Fix/laza peremű védőcső: acél, galvanizált (vz)
- Rögzítőelemek: V4A (AISI 316L) nemesacél
- Anyák: Acél, galvanizált (vz)


## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró

## TULAJDONSÁGOK

Védőcső, belső Ø (mm) D1:	150
Rögzítőperem Ø (mm) D2:	475
Laza perem Ø (mm) D3:	465
Védőcső falvastagság (mm)	2
S:	

## KÉPEK

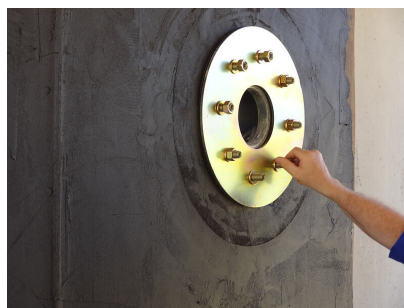

# TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Kiegészítő gumibetétek