

Fix/laza peremű védőcső nemesacélból

utólagos tiplizéshez fekete kádhoz a DIN 18533 szerint

FLFA1x350/80/0 DIN18533 A2

Cikksz.: 2500400008, GTIN: 4052487062398

Védőcsövek, magfuratok vagy áttörések fölötti tiplizéshez.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- az ügyfél igényeinek megfelelő egyedi kivitelek is gyártunk
- több átmenettel és különböző átmérőkkel kapható

Szállítási terjedelem:

- Fix/laza peremű védőcső
- M20 csapszegek és anyák (DIN 18533)
- Rögzítőelemek betonhoz

Méreték:

- A standard rögzítőperem Øa-ja megfelel a megfelelő védőcső Øi-jének + kb. 330 mm (átjáró esetén)
- Standard felső hossz: 80 mm

Alkalmazási terület:

- Vízrel szembeni expozíciós osztály DIN 18533: W1-E, W2.1-E és W2.2-E

Nyersanyag:

- Fix/laza peremű védőcső: V2A (AISI 304L) vagy külön kérésre V4A (AISI 316L) nemesacél
- Rögzítőelemek: V4A (AISI 316L) nemesacél
- Zárófedél: PE


Tömítettség:

- gáz- és vízzáró

TULAJDONSÁGOK

| | |
|----------------------------|-----|
| Védőcső, belső Ø (mm): | 350 |
| Rögzítőperem Ø (mm) D2: | 680 |
| Laza perem Ø (mm) D3: | 670 |
| Védőcső falvastagság (mm): | 3 |

KÉPEK

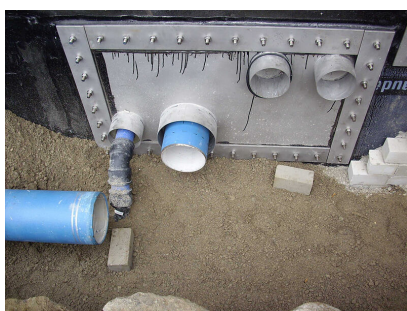

TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Kiegészítő gumibetétek