

# Tubo ondulato

per l'ingresso di edifici fuori terra


## WR25/500/UV

Cod. art.: 3030421498



- **Possibilità di collegamento diretto con l'ingresso dell'edificio fuori terra**

Per l'installazione protetta del tubo della fibra ottica fino all'ingresso della casa fuori terra.

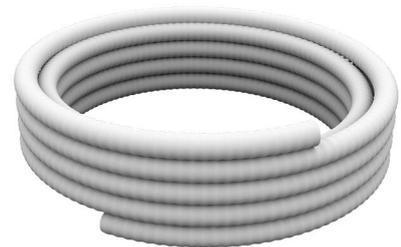

L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Dimensioni:

- Øe: 25 mm

### Proprietà:

- Resistente alle intemperie e ai raggi UV, resistente alla decomposizione

# IMMAGINI

