Entrata dell'edificio combinata per gas

per edifici con scantinato

HSB SKIBFGT-PESS-PE100-TE DN150 BL1630

Cod. art.: 1990802010, GTIN: 4052487054591

Entrata dell'edificio combinata per acqua prodotta da Schuck DN 150, per l'uso in fori di carotaggio o tubi di rivestimento Øi 250 mm in edifici con scantinato.

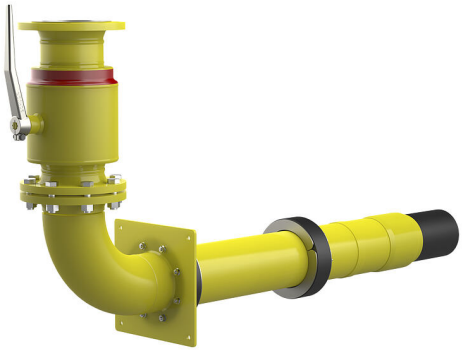

L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- montaggio rapido e semplice
- Installazione a secco

Dotazione:

- Entrata dell'edificio combinata per gas prodotta da Schuck DN 150, comprendente dispositivo antirotazione e di protezione dagli strappi ed elementi di tenuta premontati

Dimensioni:

- Øi carotaggio/tubo di rivestimento: 250 mm
- regolazione continua per muri con spessore compreso tra 240 e 270 mm

Campo d'applicazione:

- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

Materiale:

- Inserto di tenuta: acciaio inox V2A (AISI 304L)
- Gomma: EPDM

Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 1,0 bar

IMMAGINI

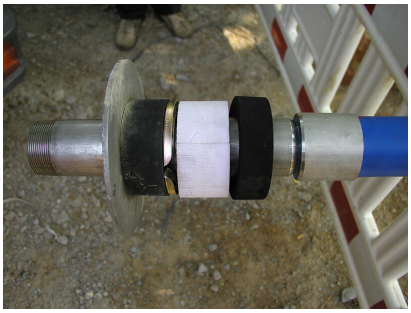

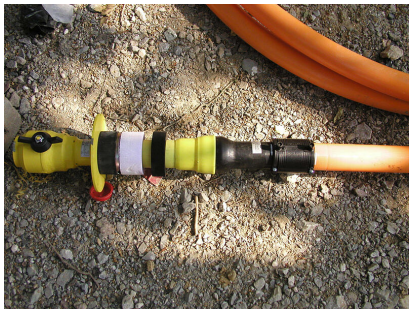

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de