

# Tubo di rivestimento zincato con flangia fissa/estraibile

per la posa successiva di tasselli per la vasca nera

FLFA DIN18533 A3C

Per la posa di tasselli su tubi di rivestimento, fori di carotaggio o aperture.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Dotazione:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile
- Elementi di fissaggio per il calcestruzzo
- Dadi

## Dimensioni:

- Lunghezza superiore standard: 80 mm
- Conformemente alla norma DIN 18533 la struttura comprende: componenti interrate
- Flangia fissa standard Øa corrispondente al tubo di rivestimento Øi + circa 330 mm (in caso di passaggio)

## Campo d'applicazione:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E


## Materiale:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile: acciaio zincato (zc)
- Elementi di fissaggio: acciaio inox V4A (AISI 316L)
- Dadi: acciaio zincato (zc)

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile

## IMMAGINI

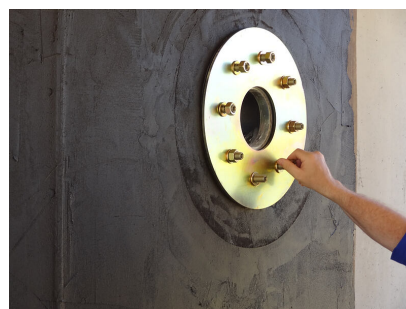

## ACCESSORI NECESSARI



Inserti in gomma