

Tenuta. Sempre. Affidabile.

## Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile in acciaio inox

per la posa successiva di tasselli per la vasca nera secondo DIN 18533

FLFA1x100/80/0 DIN18533 A2

Cod. art.: 2500400002

Per la posa di tasselli su tubi di rivestimento, fori di carotaggio o aperture.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Campo d'applicazione:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

### Vantaggi:

- finiture personalizzate, realizzabili secondo le specifiche fornite dai clienti
- disponibile anche con più passaggi e diversi diametri

## Dotazione:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile
- Bulloni e dadi M12 (DIN 18531) / M20 (DIN 18533)
- Elementi di fissaggio per il calcestruzzo

## Dimensioni:

- Conformemente alla norma DIN 18533 la struttura comprende: componenti interrate. Flangia fissa standard  $\varnothing$ e corrispondente al tubo di rivestimento  $\varnothing$ i + ca. 330 mm (in caso di passaggio; indicazioni dettagliate nel dépliant)
- Lunghezza superiore standard: 80 mm

## Materiale:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile: acciaio inox V2A (AISI 304L) o su richiesta V4A (AISI 316L)
- Elementi di fissaggio: V4A (AISI 316L)
- Tappo: PE

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile


## PROPRIETÀ

Tubo di rivestimento $\varnothing$ <sub>i</sub> (mm) D1:	100
Flangia fissa $\varnothing$ (mm) D2:	425
Flangia estraibile $\varnothing$ (mm) D3:	415
Campo d'applicazione ottimale $\varnothing$ (mm):	0 – 63
Campo d'applicazione max. possibile (mm):	0 – 76
Tubo di rivestimento spessore muro (mm) S:	2

## IMMAGINI



## ACCESSORI NECESSARI

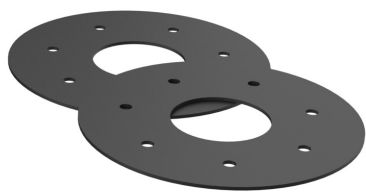

Inserti in gomma