

Tenuta. Sempre. Affidabile.

Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile in acciaio inox

per la posa successiva di tasselli per la vasca nera secondo DIN 18533

FLFA1x400/80/0 DIN18533 A2

Cod. art.: 2500400009

Per la posa di tasselli su tubi di rivestimento, fori di carotaggio o aperture.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Campo d'applicazione:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

Vantaggi:

- finiture personalizzate, realizzabili secondo le specifiche fornite dai clienti
- disponibile anche con più passaggi e diversi diametri

Dotazione:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile
- Bulloni e dadi M12 (DIN 18531) / M20 (DIN 18533)
- Elementi di fissaggio per il calcestruzzo

Dimensioni:

- Conformemente alla norma DIN 18533 la struttura comprende: componenti interrate. Flangia fissa standard \varnothing_e corrispondente al tubo di rivestimento \varnothing_i + ca. 330 mm (in caso di passaggio; indicazioni dettagliate nel dépliant)
- Lunghezza superiore standard: 80 mm

Materiale:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile: acciaio inox V2A (AISI 304L) o su richiesta V4A (AISI 316L)
- Elementi di fissaggio: V4A (AISI 316L)
- Tappo: PE

Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile


PROPRIETÀ

| | |
|---|-----------|
| Tubo di rivestimento \varnothing_i (mm) D1: | 400 |
| Flangia fissa \varnothing (mm) D2: | 730 |
| Flangia estraibile \varnothing (mm) D3: | 720 |
| Campo d'applicazione ottimale \varnothing (mm): | 270 – 320 |
| Campo d'applicazione max. possibile (mm): | 0 – 350 |
| Tubo di rivestimento spessore muro (mm) S: | 3 |

IMMAGINI



ACCESSORI NECESSARI

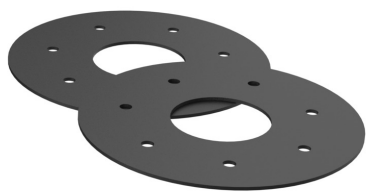

Inserti in gomma