

Tenuta. Sempre. Affidabile.

Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile in acciaio inox

per la posa successiva di tasselli per la vasca nera secondo DIN 18533

FLFA DIN18533 A2

Per la posa di tasselli su tubi di rivestimento, fori di carotaggio o aperture.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Campo d'applicazione:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

Vantaggi:

- finiture personalizzate, realizzabili secondo le specifiche fornite dai clienti
- disponibile anche con più passaggi e diversi diametri

Dotazione:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile
- Bulloni e dadi M12 (DIN 18531) / M20 (DIN 18533)
- Elementi di fissaggio per il calcestruzzo

Dimensioni:

- Conformemente alla norma DIN 18533 la struttura comprende: componenti interrate. Flangia fissa standard Øe corrispondente al tubo di rivestimento Øi + ca. 330 mm (in caso di passaggio; indicazioni dettagliate nel dépliant)
- Lunghezza superiore standard: 80 mm

Materiale:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile: acciaio inox V2A (AISI 304L) o su richiesta V4A (AISI 316L)
- Elementi di fissaggio: V4A (AISI 316L)
- Tappo: PE


Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile

IMMAGINI



ACCESSORI NECESSARI

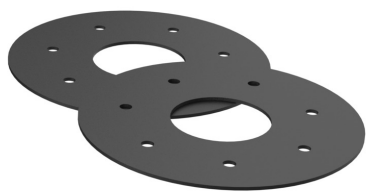

Inserti in gomma