

# Tubo flessibile a spirale in plastica per sistema passacavi


## Hauff-Flex150/25000R

Cod. art.: 3030369867, GTIN: 4052487234368



- **tubo flessibile a spirale in plastica (resistenza alla compressione di picco 320 N)**
- **i relativi componenti di collegamento permettono di creare un sistema passacavi a tenuta di pressione (pressione esterna di 1,0 bar)**

Tubo flessibile di protezione dei cavi stabile. I relativi componenti di collegamento permettono di creare un sistema passacavi a tenuta di pressione.

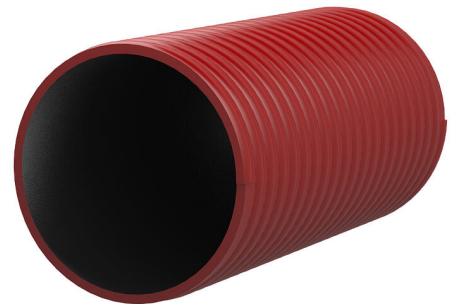

L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- Lunghezza del tubo vuoto senza muffola disponibile fino a 25 m
- Sistema passacavi su cui è possibile edificare
- Superficie interna liscia per il passaggio delicato dei cavi

### Dotazione:

- Bobine da 15, 20 e 25 m

## Dimensioni:

- Øi: 151 mm ± 1 mm
- Øa: 165 mm ± 1 mm

## Proprietà:

- Resistenza alla compressione di picco: 320 N
- Raggio di curvatura minimo: 900 mm
- Peso: 4.200 g/m
- Superficie interna liscia per il passaggio delicato dei cavi
- Resistente alle intemperie e ai raggi UV, resistente alla decomposizione
- Resistente alla salamoia e all'acqua salata

## Materiale:

- PVC duro/PVC morbido

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 1,0 bar

# PROPRIETÀ

Lunghezza (m): 25.0