

# Kunststof spiraalslang

## voor kabeldoorgangstelsel


# Hateflex14125/25000

Artikel-nr.: 3030589818, GTIN: 4052487247788



- **Drukdicht flexibel systeem lege buizen (2,5 bar buitendruk) met gladde binnenzijde voor lage belasting bij het intrekken van kabels**

Flexibele, zeer stabiele kabelbescherming. Met de bijbehorende aansluitcomponenten kan een drukdicht kabeldoorvoersysteem worden gerealiseerd.

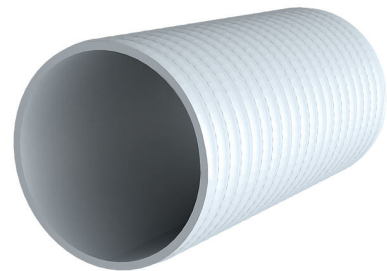

De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- hoge mechanische belastbaarheid en flexibiliteit
- lege buizen zonder mof leverbaar tot een lengte van 25 m
- Overbouwbaar leeg buizensysteem

### Leveringsomvang:

- Opgesloten leidingen à 25 m
- incl. Afsluitdeksel

### Afmetingen:

- Øi: 125 mm
- Lengte rol: max. 25 m

## Kenmerken:

- vormvast en bestand tegen knikken
- slijtvast
- weer- en UV-bestendig, bestand tegen verrotting
- pekel- en zeewaterbestendig
- bestand tegen veel chemische stoffen
- Verwerkingstemperatuur van + 5° tot + 50°C

## Materiaal:

- Hard/zacht PVC

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 2,5 bar

# KENMERKEN

Lengte (m): 25.0