

# Kunststof spiraalslang

## voor kabeldoorgangssysteem


# Hateflex 14090/25000

Artikel-nr.: 3030590140, GTIN: 4052487247641



- **flexibele, kunststof spiraalslang (drukbelasting 745 N)**

- **met de bijbehorende aansluitcomponenten kan een drukdicht kabeldoorgangssysteem (2,5 bar buitendruk) worden gerealiseerd.**

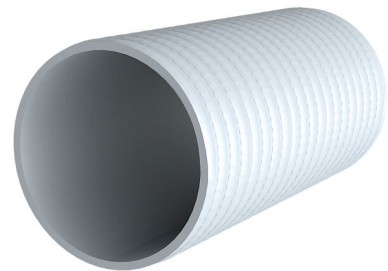

De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

Flexibele, zeer stabiele kunststof spiraalslang. Met de bijbehorende aansluitcomponenten kan een drukdicht kabeldoorvoersysteem worden gerealiseerd.

## FEITEN

### Voordelen:

- net lege buizen zonder mof leverbaar tot 25 m lengte
- Overbouwbaar leeg buizensysteem
- glad binnoppervlak voor beschermende kabelintrek

### Leveringsomvang:

- Opperolde leidingen à 25 m (speciale lengtes in stappen van 0,5 m leverbaar)
- incl. Afsluitdeksel

### Afmetingen:

- $\varnothing_i$ : 91 mm  $\pm$  1 mm
- $\varnothing_a$ : 104 mm  $\pm$  1 mm

## Kenmerken:

- Drukbelasting: 450 N
- Drukbelasting: type 450 (DIN EN 61386-24)
- Gewicht: 4000 g/m
- Glijwrijvingscoëfficiënt binnenoppervlak: 0,53 (DIN EN ISO 8295)
- Verwerkingstemperatuur van + 5° tot + 50°C
- weer- en UV-bestendig, bestand tegen verrotting
- pekel- en zeewaterbestendig

## Materiaal:

- Hard/zacht PVC

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 2,5 bar

# KENMERKEN

Lengte (m): 25.0

## FOTO'S

