

Geribde buis

voor bovengrondse gebouwtoegang


WR25/1500/UV

Artikel-nr.: 3030436446



- **Directe verbinding met de bovengrondse gebouwingang mogelijk**

Voor beschermde installatie van de glasvezelbuis tot aan de bovengrondse huisingang.

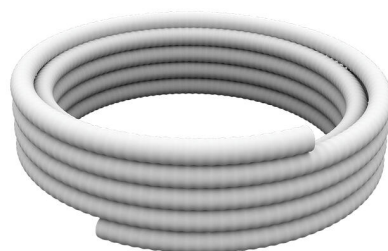

De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Afmetingen:

- Øa: 25 mm

Kenmerken:

- weer- en UV-bestendig, bestand tegen verrotting

FOTO'S

