

Altijd. Zeker. Dicht.

# Spiraalslang


## Hateflex14150/5000

Artikel-nr.: 2130000500, GTIN: 4052487058551



- **drukdicht, flexibel systeem lege buizen (2,5 bar buitendruk) met glad binnenoppervlak voor lage belasting bij het intrekken van kabels**

Flexibele, zeer stabiele kabelbescherming. Met de bijbehorende aansluitingscomponenten kan een drukdicht kabelinvoersysteem worden gevormd.

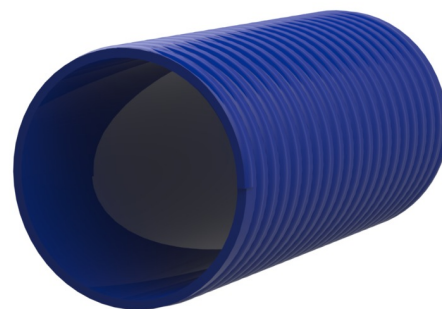

De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- hoge mechanische belastbaarheid en flexibiliteit
- lege buizen zonder mof leverbaar tot 25 m lengte
- overbouwbaar lege buissysteem

### Leveringsomvang:

- Opgerolde leidingen à 25 m (speciale lengtes in stappen van 0,5 m leverbaar)

### Afmetingen:

- $\varnothing_j$ : 151 mm  $\pm$  1 mm
- $\varnothing_a$ : 166 mm  $\pm$  1 mm

## Kenmerken:

- Drukbelasting: type 450 (DIN EN 61386-24)
- Glijwrijvingscoëfficiënt binnenoppervlak: 0,53 (DIN EN ISO 8295)
- Minimale buigradius: 900 mm
- Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +50 °C
- weer- en UV-bestendig, bestand tegen verrotting
- pekel- en zeewaterbestendig

## Materiaal:

- Hard/zacht PVC

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot max. 2,5 bar (buitendruk)

# KENMERKEN

Lengte (m): 5

# FOTO'S

