


Altijd. Zeker. Dicht.

# Saneringsdoorvoerbuis

## SFR100/300

Artikel-nr.: 0930000050, GTIN: 4052487025263

Voor inbouw achteraf in metselwerk of betonwanden.

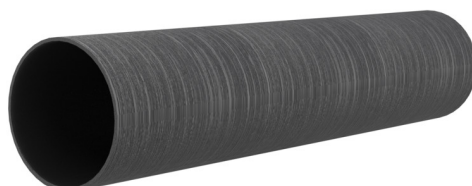

De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E

### Voordelen:

- ter plaatse in te korten
- dankzij compacte constructie zijn minimale boringen/doorgangen mogelijk

### Afmetingen:

- Wanddikte: 4, 5 en 6 mm

### Kenmerken:

- Verbinding met de wand door opgeruwd oppervlak
- onbreekbaar, vormvast
- voor inbouw achteraf in doorgangen

### Materiaal:

- Buis: PVC

# KENMERKEN

Toevoerbuis $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm):	100
Toevoerbuis $\varnothing_{\text{buiten}}$ (mm):	110
Optimaal toepassingsgebied communicatieleiding $\varnothing_{\text{buiten}}$ (mm):	0 - 63
max. mogelijk toepassingsgebied communicatieleiding $\varnothing_{\text{buiten}}$ (mm):	0 - 76
kleinst mogelijke boring (mm):	150
Wanddikte (mm):	300

# FOTO'S

