


Altijd. Zeker. Dicht.

Saneringsdoorvoerbuïs

SFR100/1000

Artikel-nr.: 0930000110, GTIN: 4052487025324

Voor inbouw achteraf in metselwerk of betonwanden.

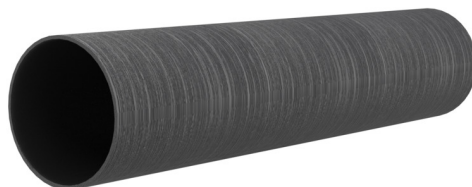

De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E

Voordelen:

- ter plaatse in te korten
- dankzij compacte constructie zijn minimale boringen/doorgangen mogelijk

Afmetingen:

- Wanddikte: 4, 5 en 6 mm

Kenmerken:

- Verbinding met de wand door opgeruwd oppervlak
- onbreekbaar, vormvast
- voor inbouw achteraf in doorgangen

Materiaal:

- Buis: PVC

KENMERKEN

Toevoerbuis $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm):	100
Toevoerbuis $\varnothing_{\text{buiten}}$ (mm):	110
Optimaal toepassingsgebied communicatieleiding $\varnothing_{\text{buiten}}$ (mm):	0 - 63
max. mogelijk toepassingsgebied communicatieleiding $\varnothing_{\text{buiten}}$ (mm):	0 - 76
kleinst mogelijke boring (mm):	150
Wanddikte (mm):	1000

FOTO'S

