

# Dubbele dichtpakking

## voor inbedden in beton


### HSI150 1x1 K2/500

Artikel-nr.: 3030303445, GTIN: 4052487223256



- **Druk Dichtheid t.o.v. beton door opgespoten 3-ribben afdichting**
- **Kwaliteitskeurmerk voor beide zijden: dichtheid af fabriek. Controlemogelijkheid bij onopzettelijk of onbevoegd openen van het afsluitdeksel**

Voor tweezijdig gas- en waterdichte aansluiting van systeemafdichtingen voor kabels en mantelbuizen, voor maximale flexibiliteit bij later gebruik.

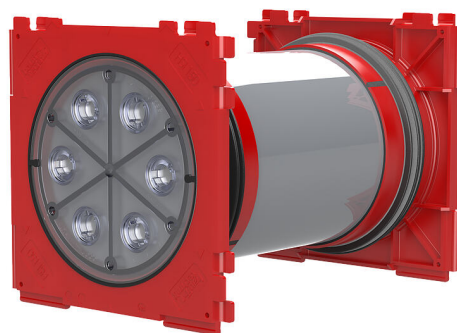

De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- tweezijdige aansluiting voor systeemafdichting mogelijk (bijv. aansluiting mantelbuis en kabelafdichting)
- Pakketvorming door insteekbaar framesysteem, leverbaar af fabriek

### Leveringsomvang:

- 2 drukdichte afsluitdeksels

### Afmetingen:

- Framemaat: 220 x 220 mm (per afdichtpakking)
- Asafstand: 210 mm
- Minimum wanddikte: 100 mm



## Kenmerken:

- FHRK-gecertificeerd

## Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Afdichtpakking: ABS met 3-ribben afdichting van TPE
- Tussenbuis: PVC
- Afsluitdeksels: ABS met afdichting van TPE

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 2,5 bar
- radondicht

## KENMERKEN

Wanddikte  
(mm): 500

## FOTO'S

