

Altijd. Zeker. Dicht.


huisinvoercombinatie water DN 150

voor gebouwen met kelder

ROKA WF-TE-ARO-DN150/160-PN16 BL1120

Artikel-nr.: 1990800095

Water-huisinvoercombinatie fabricaat Schuck DN 150 voor gebruik in boringen of doorvoerbuizen \varnothing ; 250 mm.

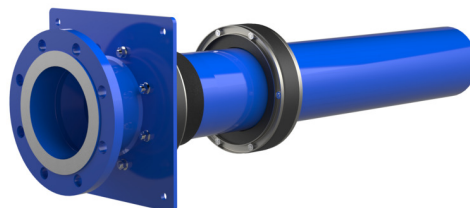

De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Toepassingsgebied:

- Niet-stuwend percolaat, Waterdicht beton belastingsklasse 2, Aanstaaend water, Stuwend water, Waterdicht beton belastingsklasse 1

Voordelen:

- eenvoudige en snelle montage
- Droge inbouw

Leveringsomvang:

- Water-huisinvoercombinatie fabricaat Schuck DN 150 inclusief uittrek- en verdraai-beveiliging en voorgemonteerde afdichtingselementen

Afmetingen:

- Boring/doorvoerbuis \varnothing ; 250 mm
- Wanddikte: 240 - 700 mm

Materiaal:

- Afdichtinzetstuk: roestvrijstaal V2A (AISI 304 L)
- Rubber: EPDM

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,5 bar

FOTO'S

