

# Kunststof spiraalslang

## voor kabeldoorgangstelsel


### Hateflex14090/15000B

Artikel-nr.: 3030366919, GTIN: 4052487233200



- **flexibele, kunststof spiraalslang (drukbelasting 745 N)**
- **met de bijbehorende aansluitcomponenten kan een drukkicht kabeldoorgangstelsel (2,5 bar buitendruk) worden gerealiseerd.**

Flexibele, zeer stabiele kunststof spiraalslang. Met de bijbehorende aansluitcomponenten kan een drukkicht kabeldoorgangstelsel worden gerealiseerd.

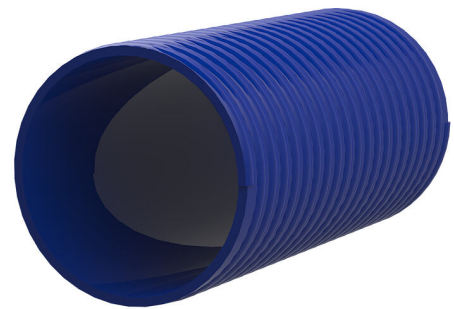

De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- net lege buizen zonder mof leverbaar tot 25 m lengte
- Overbouwbaar leeg buizensysteem
- glad binnoppervlak voor beschermende kabelintrek

### Leveringsomvang:

- Opgeslagen leidingen à 25 m (speciale lengtes in stappen van 0,5 m leverbaar)

### Afmetingen:

- $\text{Øi}$ : 91 mm  $\pm$  1 mm
- $\text{Øa}$ : 104 mm  $\pm$  1 mm

## Kenmerken:

- Drukbelasting: 745 N
- Drukbelasting: type 450 (DIN EN 61386-24)
- Minimale buigradius: 400 mm
- weerbestendig en bestand tegen verrotting
- Verwerkingstemperatuur van + 5° tot + 50°C
- weer- en UV-bestendig, bestand tegen verrotting
- pekel- en zeewaterbestendig

## Materiaal:

- Hard/zacht PVC

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 2,5 bar

# KENMERKEN

Lengte (m): 15.0

## FOTO'S

