

# Basisvariant met binnenafdichting


## voor gebouwen met kelder

### MSH PolySafe GV2

Artikel-nr.: 1560000002, GTIN: 4052487162692



- **Controleerbare zekerheid bij dubbele elementwanden door ingebouwde dichtheidscontrole**
- **Zekere inbouw door voorplaat met geïntegreerde waterpas**
- **Optisch zekere montage door ingebouwde controle-opening**

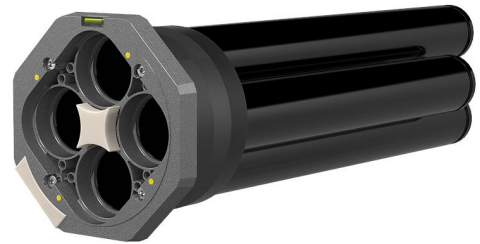

De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

Gas- en waterdichte huisinvoer voor de secties gas, water, stroom en telecommunicatie. Basisvariant 2 met binnenafdichting 60 mm afdichtingsbreedte voor aanbrenging in boringen bij dubbele elementwanden. Voor verschillende wandsoorten en afdichtingen van gebouwen zijn bijbehorende buitenafdichtingselementen beschikbaar.

## FEITEN

### Voordelen:

- Afdichting van alle nutsleidingen door één invoer
- doorlopende verbinding van de mantelbuis tot aan de hoofdnutsleidingen aan de grens van het perceel mogelijk
- Het modulesysteem biedt naar gelang de belastingsclassificatie, bouwtype en wandconstructie de passende buitenafdichting



## Leveringsomvang:

- Voorplaat met binnenafdichting
- 4 stuks mantelbuis
- Testklep (voorgemonteerd)
- Verplaatsbare waterpas (voorgemonteerd)
- 8 zelf borende schroeven M8x45 voor afdichting van de secties

## Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 60 mm
- passend voor boring/doorvoerbuis Øi: 199 - 203 mm
- maximale wanddikte: 500 mm (speciale lengtes op aanvraag)

## Kenmerken:

- DVGW-gecertificeerd
- Met afdichtingselementen voor secties, net als een of meer buitenafdichtingselementen (naargelang het type wand en de wandconstructie) aan te vullen
- Module 6 of module 6.2 (buitenafdichtingselement met 90 mm dichtingsoppervlak, zonder of met buitenflens) levert een controleerbare variant op bij gebruik in dubbele of elementwanden
- Optioneel combineerbaar met aansluitingselementen en kanaliseringssystemen

## Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Binnenafdichting: glasvezel versterkt polyamide/EPDM
- Mantelbuis: PVC
- Schroeven: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar
- radondicht

## Keuringen/normen:

- DVGW VP 601

## FOTO'S

