

Altijd. Zeker. Dicht.

# MSH PolySafe doorvoerbuis voor meervoudige huisinvoer

## MSH PolySafe MFR300 A

Artikel-nr.: 1560020300, GTIN: 4052487165433



- **Gekeurd volgens DIN 18533**
- **Met geïntegreerde buitenafdichting, waardoor de montagetijd aanzienlijk korter wordt bij montage van de MSH PolySafe wanddoorvoer**
- **Eenvoudige montage in de bekisting door ingebouwde waterpas**

Gas- en waterdichte doorvoerbuis voor de meervoudige huisinvoer MSH PolySafe met geïntegreerde buitenafdichting. Bij aanbrenging van de MSH PolySafe basisvariant 1 of 2 is geen buitenafdichtingselement meer nodig. Maakt door de combinatie van een aanspachtflens en 3-ribben afdichtingen het afdichten mogelijk in elk type wand.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Voordelen:

- Aanspachtelflens om kunststof gemodificeerde, dikke bitumen bekledingen perfect in te werken
- bruikbaar in elk type wand, inclusief elementenbouw
- Afsluitelement verhindert de overdekking door perimeterisolatie voor de aanbrenging van de meervoudige huisinvoer
- ter plaatse in te korten

## Leveringsomvang:

- Doorvoerbuis
- Afsluitelement
- Afsluitdeksels

## Afmetingen:

- Doorvoerbuis  $\varnothing_i$  D1: 200 mm,  $\varnothing_a$  D2: 214 mm
- Aanspachtelflens  $\varnothing_a$  D3: 328 mm / D4: 306 mm / D5: 330 mm

## Kenmerken:

- onbreekbaar, vormvast
- klaar voor inbouw afgesloten

## Materiaal:

- Buis: PVC-U
- Voorafdichting: ABS/TPE
- 3-ribben afdichtingen: EPDM
- Afsluitelement: EPP
- Afsluitdeksels: PE


## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1 bar


# KENMERKEN

Wanddikte  
(mm): 300

## FOTO'S

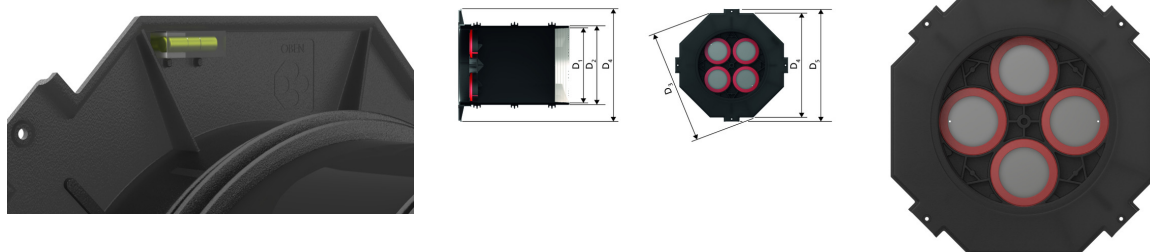

## TOEBEHOREN NODIG

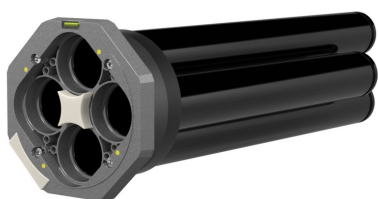

Basisvariant met binnenafdichting