


Gedeeld afwisselbaar inzetstuk met segmentringtechniek

voor de kabelafdichting aan het uiteinde van de spiraalslang

WE160 SG 6x8-36

Artikel-nr.: 825817114, GTIN: 4052487164696

Voor montage in de manchet KES150 MA WE en afdichting van kabels met rubberperstechniek aan het uiteinde van de Hateflex-spiraalslang 14150.

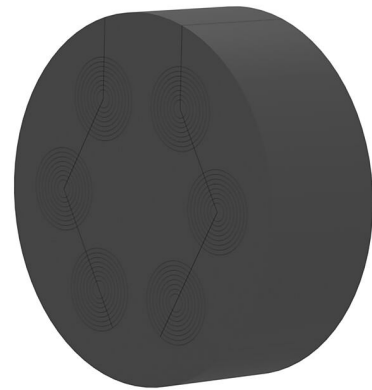

De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- Segmentringtechniek voor aanpassing aan drie of vijf verschillende buisdiameters ter plaatse
- Montage van het wisselende inzetstuk na aanleggen van de kabel
- gebruik van de complete dwarsdoorsnede van het lege buissysteem bij het leggen van de kabels

Leveringsomvang:

- Blindstoppen

Afmetingen:

- Øa: 160 mm
- Afdichtingsbreedte: 60 mm
- maximale aansluiting: volgens variantentabel

Materiaal:

- EPDM

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 2,5 bar

KENMERKEN

| | |
|------------------------------------|--------|
| Aantal kabels/medium: | 6 |
| Toepassingsgebied kabel-Ø (mm): | 8 - 36 |

TOEBEHOREN NODIG



Gereedschapset voor KES-M