

Altijd. Zeker. Dicht.

# Inspuitsysteem met membranen

## voor gebouwen met kelder

MIS90D 1x24-40+3x7-13+2x5-8+2x7 L SET

Artikel-nr.: 3030300149, GTIN: 4052487215077



- **Universele huisinvoer met inspuitsysteem met membraan voor boringen in gangbare wanden**
- **gecontroleerde aanbrenging van hars door speciaal gespleten membraanslang**
- **gelijktijdige afdichting van de secties stroom en communicatie**

Voor een betrouwbare afdichting voor alle elektrische en telecommunicatieleidingen zonder extra krimpen via een afdichtingsmanchet.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

### Voordelen:

- Snelle montage binnen minuten
- geen hernieuwde aanbrenging van de kelderafdichting volgens DIN 18195 Deel 4 nodig
- Flexibiliteit door afdichtingsmanchet met segmentringtechniek

## Leveringsomvang:

- 1 verpakkingseenheid =
- 6 stuks MIS 90 inclusief voorgemonteerde manchetplug
- 6 stuks wandrozet

## Afmetingen:

- voor boringen  $\varnothing_i$ : 92 - 102 mm
- Voor wanddiktes: van 200 tot 1.200 mm

## Materiaal:

- Flens, druklager, manchetplug, afsluitende wandrozet, membraanslang: EPDM
- Harsinvoerslang: PE
- Buis: PVC-U
- Afdichtingsband: butyl
- Roestvrijstalen spanbanden: V2A (AISI 304L)


## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1 bar


## KENMERKEN

Totaal aantal kabels/medium:	8
Aantal kabels/medium: geschikt voor communicatieleidingen $\varnothing_{\text{buiten}}$ (mm):	1 24 - 40
Bouwlengte (mm):	1300
Wanddikte (mm):	900 - 1200
Aantal kabels/medium: geschikt voor communicatieleidingen $\varnothing_{\text{buiten}}$ (mm):	3 7 - 13

## FOTO'S

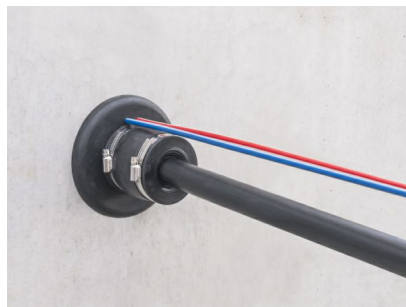

## TOEBEHOREN NODIG

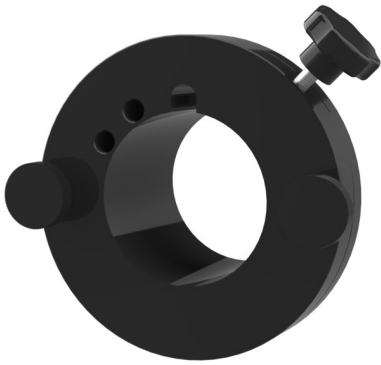

Snelspaninrichting



Patronenpistool



2-componentenhars M3000