

Altijd. Zeker. Dicht.


Roestvrijstalen flens

voor aanbrenging achteraf

FA1x300/80/0 A2

Artikel-nr.: 0910890000, GTIN: 4052487021098

Voor aanbrenging over aanwezige uitsparingen/doorbraken in wanden of bodemplaten.

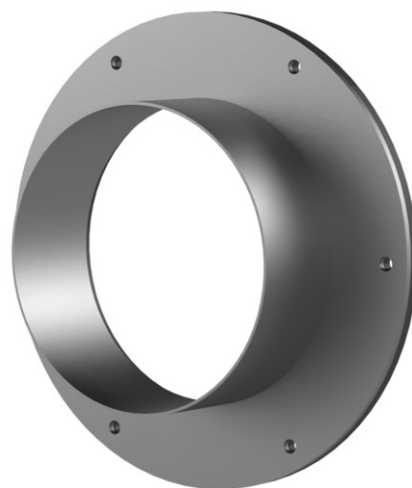

De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Voordelen:

- individuele uitvoeringen kunnen specifiek voor de klant worden geproduceerd
- ook leverbaar met meerdere doorgangen en verschillende diameters

Leveringsomvang:

- Roestvrijstalen flens
- Oppervlakteafdichting
- Bevestigingselementen

Afmetingen:

- Standaard afmeting flens \varnothing_a resp. \square_a komt overeen met de betreffende doorvoerbuis \varnothing_j + ca. 150 mm (bij één doorgang; details in de folder)
- Standaard bovenlengte: 80 mm

Materiaal:

- Flens: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) of V4A (AISI 316L)
- Oppervlakteafdichting: EPDM
- Bevestigingselementen: roestvrijstaal V4A (AISI 316L)

KENMERKEN

Toevoerbuis/kernboring $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm):	300
Optimaal toepassingsgebied \varnothing (mm):	200 – 225
max. mogelijk toepassingsgebied (mm):	0 – 250
Toevoerbuis wanddikte (mm) S:	2
Flens standaardafmetingen (mm):	\varnothing 450

FOTO'S



TOEBEHOREN NODIG



Afdichtingsmiddel EGO