

Altijd. Zeker. Dicht.


# Roestvrijstalen flens

voor aanbrenging achteraf

FA1x125/80/0 A2

Artikel-nr.: 0910840000, GTIN: 4052487021036

Voor aanbrenging over aanwezige uitsparingen/doorbraken in wanden of bodemplaten.

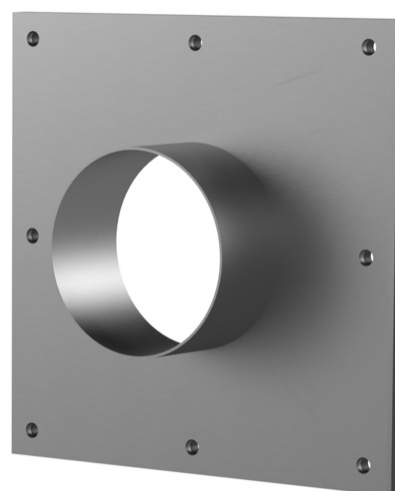

De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

### Voordelen:

- individuele uitvoeringen kunnen specifiek voor de klant worden geproduceerd
- ook leverbaar met meerdere doorgangen en verschillende diameters

## Leveringsomvang:

- Roestvrijstalen flens
- Oppervlakteafdichting
- Bevestigingselementen

## Afmetingen:

- Standaard afmeting flens  $\varnothing_a$  resp.  $\square_a$  komt overeen met de betreffende doorvoerbuis  $\varnothing_j$  + ca. 150 mm (bij één doorgang; details in de folder)
- Standaard bovenlengte: 80 mm

## Materiaal:

- Flens: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) of V4A (AISI 316L)
- Oppervlakteafdichting: EPDM
- Bevestigingselementen: roestvrijstaal V4A (AISI 316L)

## KENMERKEN

|  |               |
|--|---------------|
| Toevoerbuis/kernboring $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm): | 125           |
| Optimaal toepassingsgebied $\varnothing$ (mm):             | 63 - 90       |
| max. mogelijk toepassingsgebied (mm):                      | 0 - 101       |
| Toevoerbuis wanddikte (mm) S:                              | 2             |
| Flens standaardafmetingen (mm):                            | $\square$ 205 |

## FOTO'S



# TOEBEHOREN NODIG



Afdichtingsmiddel EGO