

Vaste / losse flens-doorvoerbuis verzinkt

voor het storten in beton voor zwarte schalen

FLFE DIN18533 St-A3C

Om in beton te storten of in te metselen in wanden, plafonds of vloeren.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- flexibel aanpasbaar aan wanddikte door kunststof doorvoerbuis
- inbouw vlak met bekisting

Leveringsomvang:

- Los/vastflens doorvoerbuis
- Bevestigingselementen voor beton
- Bouten en moeren
- 2 Afsluitdeksels

Afmetingen:

- voor wanddikten tot 500 mm
- Constructie conform DIN 18533 omvat: ondergrondse elementen
- Standaard vaste flens Øa overeenkomstig betreffende doorvoerbuis Øi + ca. 330 mm (bij één doorvoer)

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E


Materiaal:

- Vaste/losse flens-doorvoerbuis: Staal verzinkt (vz)
- Doorvoerbuis: Kunststof PVC-U
- Afsluitdeksels: PE
- Bouten en moeren: Staal verzinkt (vz)


Dichtheid:

- gas- en waterdicht

FOTO'S

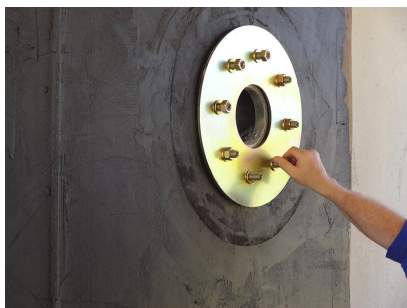

TOEBEHOREN NODIG

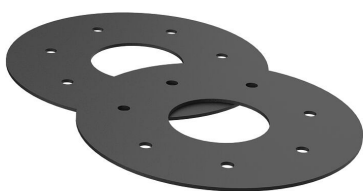

Extra inzetten