

# Kunststof spiraalslang voor kabeldoorgangstelsel


## Hauff-Flex150/15000R

Artikel-nr.: 3030369862, GTIN: 4052487234382



- **flexibele, kunststof spiraalslang (drukbelasting 320 N)**
- **met de bijbehorende aansluitcomponenten kan een drukdicht kabeldoorgangstelsel (1,0 bar buitendruk) worden gerealiseerd.**

Flexibele, stabiele kabelbescherming. Met de bijbehorende aansluitcomponenten kan een drukdicht kabeldoorvoersysteem worden gerealiseerd.

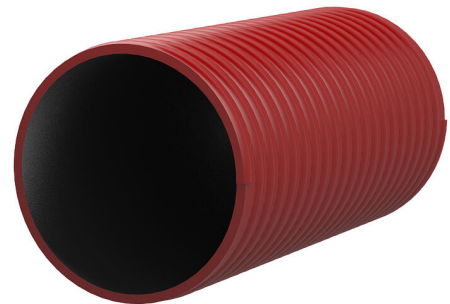

De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- lege buizen zonder mof leverbaar tot een lengte van 25 m
- overbouwbaar kabeldoorgangstelsel Øi:
- glad binnenvlak voor beschermende kabelintrek

### Leveringsomvang:

- Opgeslagen leidingen à 15 m, 20 m en 25 m

### Afmetingen:

- Øi: 151 mm ± 1 mm
- Øa: 165 mm ± 1 mm

## Kenmerken:

- Drukbelasting: 320 N
- Minimale buigradius: 900 mm
- Gewicht: 4200 g/m
- glad binnenoppervlak voor beschermende kabelintrek
- weer- en UV-bestendig, bestand tegen verrotting
- pekel- en zeewaterbestendig

## Materiaal:

- Hard/zacht PVC

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar

# KENMERKEN

Lengte (m): 15.0