

Kunststof spiraalslang voor kabeldoorgangstelsel


Hauff-Flex150/20000R

Artikel-nr.: 3030369865, GTIN: 4052487234375



- **flexibele, kunststof spiraalslang (drukbelasting 320 N)**
- **met de bijbehorende aansluitcomponenten kan een drukkicht kabeldoorgangstelsel (1,0 bar buitendruk) worden gerealiseerd.**

Flexibele, stabiele kabelbescherming. Met de bijbehorende aansluitcomponenten kan een drukkicht kabeldoorvoersysteem worden gerealiseerd.

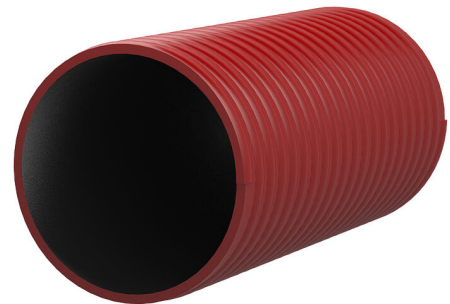

De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- lege buizen zonder mof leverbaar tot een lengte van 25 m
- overbouwbaar kabeldoorgangstelsel Øi:
- glad binnenoppervlak voor beschermende kabelintrek

Leveringsomvang:

- Opgesloten leidingen à 15 m, 20 m en 25 m

Afmetingen:

- Øi: 151 mm ± 1 mm
- Øa: 165 mm ± 1 mm

Kenmerken:

- Drukbelasting: 320 N
- Minimale buigradius: 900 mm
- Gewicht: 4200 g/m
- glad binnenoppervlak voor beschermende kabelintrek
- weer- en UV-bestendig, bestand tegen verrotting
- pekel- en zeewaterbestendig

Materiaal:

- Hard/zacht PVC

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar

KENMERKEN

Lengte (m): 20.0