


# BALF

Nr artykułu: 3030551818, GTIN: 4052487247085



- **Zapobieganie zatykaniu się zbiornika spustowego przez sito separatora zanieczyszczeń**
- **Kwadratowy kołnierz foliowy**

Nadaje się do odprowadzania szarej wody w obszarze podłogi. Gazo- i wodoszczelne połączenie z płytą bazową ze zintegrowaną uszczelką wargową. Z kołnierzem z folii do przyłączenia do powłoki bitumicznej lub papy termozgrzewalnej bądź paroizolacji.

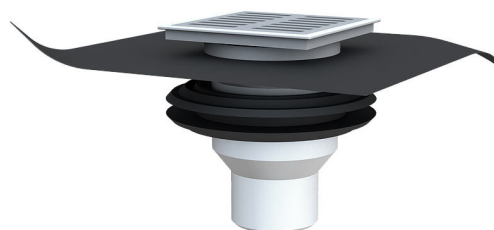

Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- łatwa integracja uszczelnienia lub paroizolacji za pomocą kołnierza z folii
- Klasa K3 - ładowność do 300 kg
- Uprozczone czyszczenie i konserwacja dzięki sitku zatrzymującemu zanieczyszczenia

### Zakres dostawy:

- 1-częściowy korpus odpływu z foliowym kołnierzem
- 1-częściowa rama górna

### Właściwości:

- Odporność na krótkotrwałe działanie gorącej wody

### Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny o klasie obciążenia 1 i 2



## Tworzywo:

- Kołnierz z folii: EPDM


## Szczelność:

- szczelność do 5,0 bar
- szczelny na radon

## OPIS

Odpowiednie do średnic kabli/rur Ø 110  
(mm):

## ZDJĘCIA

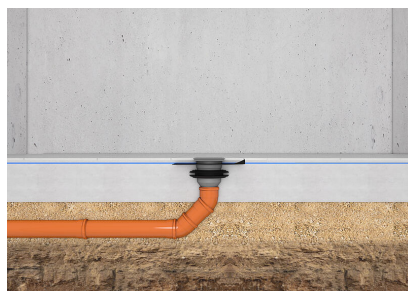

## POTRZEBNE AKCESORIA



Masa uszczelniająca EGO