

# System iniekcji z membraną do budynków z piwnicą

## MIS60D E BL1300 SET1

Nr artykułu: 3030453449, GTIN: 4052487240017



- **uniwersalny wpust do budynków z systemem iniekcji z membraną do otworów w najpopularniejszych rodzajach ścian**
- **kontrolowane wtryskiwanie żywicy dzięki membranie z małymi nacięciami**
- **nieinwazyjne uszczelnienie przewodów doprowadzających media za pomocą uszczelek wargowych**



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

Do istniejących budynków z piwnicą, zapewnia niezawodne uszczelnienie standardowych rur wodnych.

## FAKTY

### Zalety:

- szybki montaż w ciągu kilku minut
- przywracanie hydroizolacji piwnicy wg DIN 18533 nie jest wymagane
- możliwość umieszczenia różnych przewodów dzięki różnym wkładom uszczelniającym

### Zakres dostawy:

- 10 sztuk MIS 60D ze wstępnie zamontowanym wkładem uszczelniającym
- 10 elementów zamykających ścianę (tylko w wariantcie komunikacyjnym)
- 10 ściennych rozet zamykających (tylko w wariantcie prądowym)
- 10 opakowań żywicy 2-składnikowej Resinator, 150 ml



## Wymiary:

- do przewierć o  $\varnothing$ : 62 - 65 mm
- do ścian o grubości: od 200 do 1200 mm

## Zakres zastosowania:

- Klasa ekspozycji na wodę DIN 18533: W1-E i W2.1-E
- Beton wodoszczelny o klasie obciążenia 1 i 2

## Tworzywo:

- kołnierz, wkład uszczelniający, powierzchnia oporowa i adapter: EPDM
- taśma uszczelniająca: butyl
- wąż do wypełniania żywicą: PE
- Ścienne rozeta zamykająca: PE
- Rura: PVC-U
- Element zamykający ścianę: poliwęglan „flame resistant” („ognioodporny”)

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 1,0 bara
- szczelny na radon

## OPIS

Ilość kabli:

1<br>1<br>1<br>3<br>4

Odpowiednie do średnic kabli/rur  $\varnothing$   
(mm):

24-30<br>18-24<br>12-18<br>6-12<br>10<br>5-7


## ZDJĘCIA



## POTRZEBNE AKCESORIA



Pistolet na wkłady

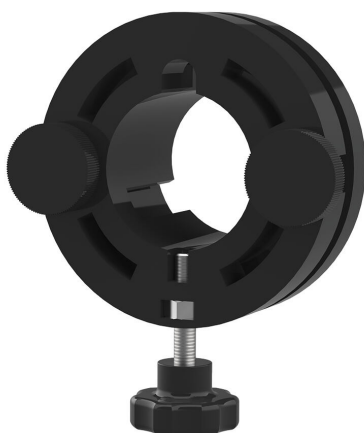

Narzędzie szybkiego montażu