

System iniekcji z membraną dla budynków z lub bez podpiwniczenia

MIS60S E BL1300 SET1

Nr artykułu: 3030453466, GTIN: 4052487240024



- **uniwersalny przepust do budynków z systemem iniekcji z membraną do ukośnych otworów w podłodze lub ścianie**
- **kontrolowane wtryskiwanie żywicy dzięki membranie z małymi nacięciami**
- **nieinwazyjne uszczelnienie przewodów doprowadzających media za pomocą uszczelnień wargowych**



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

Odpowiedni do ukośnego wprowadzania przewodów przez ścianę lub płytę fundamentową.

FAKTY

Zalety:

- szybki montaż w ciągu kilku minut
- przywracanie hydroizolacji piwnicy wg DIN 18533 nie jest wymagane
- możliwość umieszczenia różnych przewodów dzięki różnym, wstępnie zamontowanym wkładom uszczelniającym

Zakres dostawy:

- 10 szt. MIS 60S
- 1 szt. element zaślepiający ścienny
- 10 ściennych rozet zamykających (tylko w wariantcie prądowym)
- 10 opakowań żywicy 2-składnikowej Resinator, 150 ml

Wymiary:

- do przewiertów o \varnothing : 62 - 65 mm
- długość: 1300 mm

Zakres zastosowania:

- Klasa ekspozycji na wodę DIN 18533: W1-E
- Beton wodoszczelny o klasie obciążenia 1 i 2

Tworzywo:

- kołnierz, wkład uszczelniający, powierzchnia oporowa i adapter: EPDM
- wąż do wypełniania żywicą: PE
- Ścienne rozeta zamykająca: PE
- Rura: PVC-U
- Element zamykający ścianę: poliwęglan „flame resistant” („ognioodporny”)

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 1,0 bara

OPIS


Ilość kabli:

1
1
1
3
4

Odpowiednie do średnic kabli/rur \varnothing
(mm):

24-30
18-24
12-18
6-12
10
5-7


ZDJĘCIA



POTRZEBNE AKCESORIA



Pistolet na wkłady

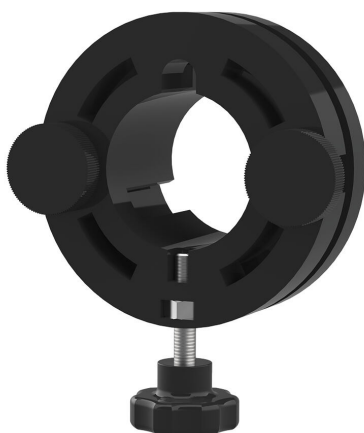

Narzędzie szybkiego montażu