

Zawsze. Niezawodnie.  
Szczelnie.

## Elastyczna rura


# Hateflex14150/15000

Nr artykułu: 2130001500, GTIN: 4052487058759



- **szczelny ciśnieniowo, elastyczny system rur pustych (ciśnienie zewnętrzne 2,5 bara) o gładkiej powierzchni wewnętrznej zapewniającej łatwe zaciąganie kabli**

Elastyczna, bardzo stabilna rura osłonowa do kabli. W połączeniu z odpowiednimi elementami przyłączeniowymi można utworzyć szczelny ciśnieniowo system wprowadzania kabli.

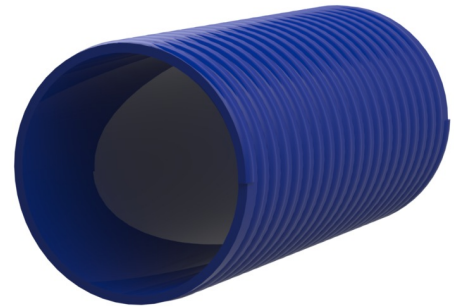

Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- wysoka odporność na obciążenia mechaniczne i duża elastyczność
- maksymalna długość rury bez mufy: 25 m
- system rur pustych z możliwością rozbudowy

### Zakres dostawy:

- dostępność w pakietach po 25 m (długości specjalne – dostępne z przyrostem co 0,5 m)

### Wymiary:

- $\varnothing_{\text{wewn}}$ : 151  $\pm$ 1 mm
- $\varnothing_{\text{zewn}}$ : 166  $\pm$ 1 mm

## Właściwości:

- Wymagania dotyczące ciśnienia: typ 450 (DIN EN 61386-24)
- Współczynnik tarcia powierzchni wewnętrznej: 0,53 (DIN EN ISO 8295)
- Minimalny promień gięcia: 900 mm
- temperatura układania: od + 5° do + 50°C
- odporność na działanie czynników atmosferycznych, promieniowania ultrafioletowego i rozkład
- odporność na działanie solanki i wody morskiej

## Tworzywo:

- twarde PVC / miękkie PVC

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 2,5 bara (ciśnienie zewnętrzne)

## OPIS

Długość (m): 15

## ZDJĘCIA

