

Pokrywa systemowa

z techniką mankietów uszczelniających do karbowanych rur osłonowych


HSI90 MA110 WR

Nr artykułu: 2206040029, GTIN: 4052487125000



- **mocowanie mechaniczne (złącze bagnetowe) i uszczelnienie (nakrętka mocująca) działają niezależnie**
- **innowacyjny system mocowania pokrywy zapobiega samoczynnemu odkręceniu**
- **opatentowana technologia pierścieni wzmacniających**

Do zastosowania w przepuście kablowym i flanszy aluminiowej HSI90. Do przyłączenia karbowanych rur osłonowych. Uszczelnienie wykonuje się przy użyciu techniki mankietów uszczelniających - gumowy mankiet jest mocowany na pokrywie systemowej i rurze osłonowej za pomocą opasek zaciskowych.

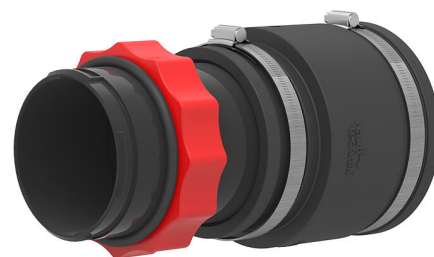

Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- mechanicznie stabilne, elastyczne połączenie z mانشetą systemową

Zakres dostawy:

- Manszeta z taśmami mocującymi
- Pierścienie mocujące

Tworzywo:

- pokrywa systemowa: poliwęglan
- nakrętka mocująca: mieszanka PC/PBT
- mankiet: EPDM
- taśmy zaciskowe: W4
- pierścienie wzmacniające: stal nierdzewna

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 0,5 bara

OPIS

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Zewnętrzna średnica rury (mm): | 110 |
| Producent: | Fränkische Rohrwerke |
| Typ: | KABUFLEX |

ZDJĘCIA

