


# Rura karbowana z PE

## do wprowadzeń do budynków

### WR75 B50000

Nr artykułu: 5130031004, GTIN: 4052487242745

Rura karbowana, dzięki swojej elastyczności i sposobie dostawy (w zwojach) może być układana na większych odcinkach bez stosowania muf i kolan i idealnie nadaje się do przedłużania istniejących systemów wprowadzania kabli.

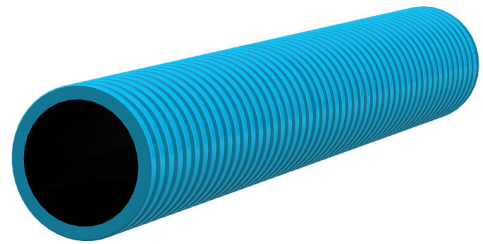

Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- wysoka elastyczność – małe promienie gięcia

### Zakres dostawy:

- rury dostępne w zwojach 50 m

### Wymiary:

- Øzewn.: 75 mm

### Właściwości:

- odporność na działanie czynników atmosferycznych, promieniowania ultrafioletowego i rozkład

### Tworzywo:

- PE

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 0,5 bara