


Rura karbowana z PE

do wprowadzeń do budynków

WR75 B50000

Nr artykułu: 5130031004, GTIN: 4052487242745

Rura karbowana, dzięki swojej elastyczności i sposobie dostawy (w zwojach) może być układana na większych odcinkach bez stosowania muf i kolan i idealnie nadaje się do przedłużania istniejących systemów wprowadzania kabli.

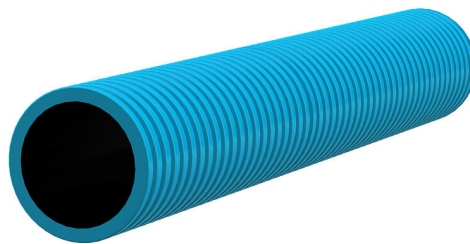

Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- wysoka elastyczność – małe promienie gięcia

Zakres dostawy:

- rury dostępne w zwojach 50 m

Wymiary:

- Øzewn.: 75 mm

Właściwości:

- odporność na działanie czynników atmosferycznych, promieniowania ultrafioletowego i rozkład

Tworzywo:

- PE

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 0,5 bara