

Zawsze. Niezawodnie.  
Szczelnie.

# Dwustronny przepust kablowy z kołnierzem do łączenia

## do zabetonowania


### HSI150 1x4 K2 AF/400

Nr artykułu: 2102070042



- kołnierz do łączenia z powłokami bitumicznymi modyfikowanymi tworzywem sztucznym
- połączenie w pakiet 1x1 i 1x4
- plomby z obu stron gwarantują fabrycznie szczelne zamknięcie. Możliwość kontroli w razie przypadkowego lub niepowołanego otwarcia pokrywy zamykającej.

Do dwustronnego, gazo- i wodoszczelnego połączenia pokryw systemowych kabli lub rur osłonowych, które zapewnia dużą elastyczność podczas późniejszego wykorzystania.

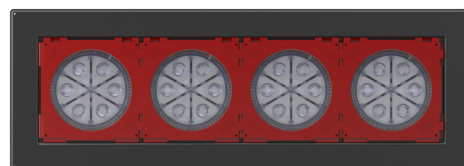

Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zakres zastosowania:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E
- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

### Zalety:

- możliwość obustronnego przyłączenia uszczelnienia systemowego (np. podłączenie rury osłonowej i uszczelnienie kabli)
- prosty montaż w szalunku za pomocą przewidzianych w tym celu otworów do przybicia

## Zakres dostawy:

- 2 szczelne ciśnieniowo pokrywy zaślepiające

## Wymiary:

- wymiary zew. ramy przepustu: 340 x 340 mm
- minimalna grubość ściany: 80 mm

## Tworzywo:

- rama przepustu: ABS z uszczelką trójwargową z TPE
- rura łącząca z pokrywą zabezpieczającą: ABS lub PVC w przypadku ścian o grubości > 150 mm
- Pokrywa zaślepiająca: ABS z uszczelką z TPE
- kołnierz do łączenia: ABS

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 2,5 bara

## OPIS

Grubość ściany  
(mm): 400

## ZDJĘCIA

