

Zawsze. Niezawodnie.
Szczelnie.

Pojedynczy przepust do budynków XL do budynków bez piwnicy


ESG100 FUBO BHPXL10m

Nr artykułu: 3030323391, GTIN: 4052487224956



- do systemu pustych rur sprawdzonego ciśnieniowo pod kątem szczelności
- Możliwość dopasowania wysokości do poziomu gotowej podłogi

"Pojedynczy przepust do budynków XL, odpowiedni do przewodów gazowych, wodnych lub energetycznych."

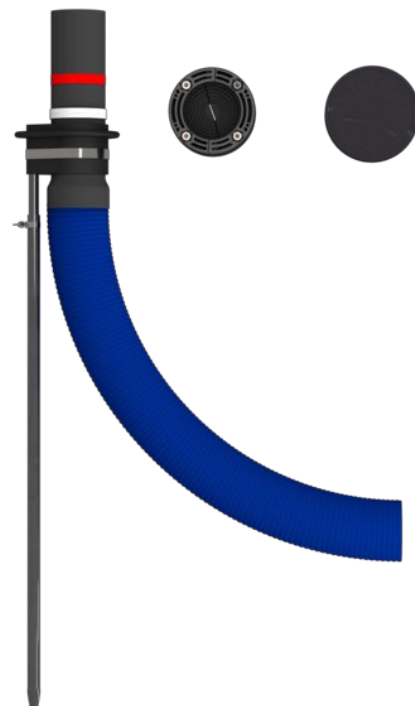

Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zakres zastosowania:

- DIN 18533 W1.1-E
- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

Zalety:

- Łatwe pozycjonowanie i wyrównanie
- Możliwość wykonania ciągłego połączenia rurą osłonową aż do granicy działki

Zakres dostawy:

- Element bazowy do płyty fundamentowej: ESG100 FUBO połączony fabrycznie ze sprawdzonym systemem rur pustych
- Zestaw montażowy z kołnierzem wodoszczelnym
- Wąż spiralny 14110/10000
- Element uszczelniający do przewodów wodnych lub elektrycznych: HRK100 SSG 1x18-65 b40 PAGF/A4/EPDM55
- Przyłącze pustej rury: ABEK95/102/110 1x18-65+2x16-20+2x12-16+2x5-10 b50

Wymiary:

- Element bazowy: \varnothing wewn. 100 mm
- Wąż spiralny: \varnothing wewn.: 110 mm
- Element uszczelniający: obszar zastosowania: 1 kabel elektryczny o \varnothing zewn. 18-65 mm; szerokość uszczelnienia: 40 mm
- Zatyczka zamykająca: do rury osłonowej o \varnothing wewn.: 95/102/110 mm; do przewodów o \varnothing zewn.: 1x18-65, 2x5-10, 2x12-16, 2x16-20

Właściwości:

- Możliwość dopasowania wysokości do poziomu gotowej podłogi

Szczelność:

- Gazo- i wodoszczelność do 1 bara

OPIS

Opakowanie zbiorcze (szt): 1

ZDJĘCIA

