


Flansa ze stali nierdzewnej, w wykonaniu dzielonym

do późniejszego kołkowania

FAG A2

Do przymocowania kołkami w istniejących otworach/wyłomach w ścianach lub płytach fundamentowych w przypadku wcześniejszego ułożenia przewodów lub rur osłonowych.

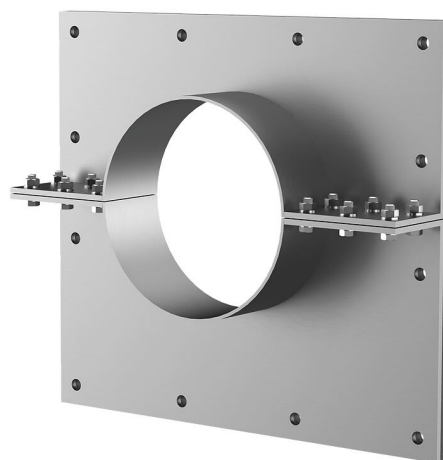

Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- wersja dzielona, do stosowania w przypadku wcześniejszego ułożenia przewodów lub rur osłonowych
- możliwość wykonania indywidualnych wersji, zgodnych z wymaganiami klienta
- dostępny również z większą liczbą przepustów i w różnych średnicach

Zakres dostawy:

- flansa ze stali nierdzewnej
- uszczelka gumowa
- elementy mocujące

Wymiary:

- standardowe wymiary flanszy: \varnothing zewn.: odpowiadają \varnothing wewn. danej rury przepustowej: + ok. 150 mm (przy pojedynczym przepuszczeniu, szczegóły w prospekcie)
- standardowe przedłużenie górne: 80 mm

Zakres zastosowania:

- Klasa ekspozycji na wodę DIN 18533: W1-E i W2.1-E
- Beton wodoszczelny o klasie obciążenia 1 i 2

Tworzywo:

- flansa: stal nierdzewna V2A (AISI 304L) lub V4A (AISI 316L)
- Uszczelnianie powierzchni: EPDM
- Elementy mocujące: stal nierdzewna V4A (AISI 316L)

ZDJĘCIA



POTRZEBNE AKCESORIA



Masa uszczelniająca EGO