

Zawsze. Niezawodnie.  
Szczelnie.


# Flansa ze stali nierdzewnej, w wykonaniu dzielonym

## do późniejszego kołkowania

### FAG1x200/80/0 A2

Nr artykułu: 0910960000, GTIN: 4052487021234

Do przymocowania kołkami w istniejących otworach/wyłomach w ścianach lub płytach fundamentowych w przypadku wcześniejszego ułożenia przewodów lub rur osłonowych.

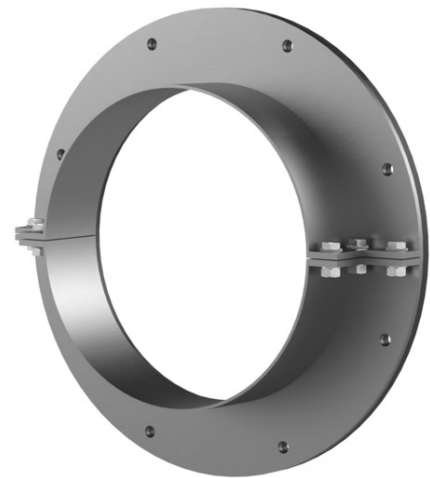

Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zakres zastosowania:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E
- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

### Zalety:

- wersja dzielona, do stosowania w przypadku wcześniejszego ułożenia przewodów lub rur osłonowych
- możliwość wykonania indywidualnych wersji, zgodnych z wymaganiami klienta
- dostępny również z większą ilością przepustów i w różnych średnicach

## Zakres dostawy:

- flansza ze stali nierdzewnej
- uszczelka gumowa
- elementy mocujące

## Wymiary:

- standardowe wymiary flanszy:  $\varnothing_{zewn.}$ ; wzgl.  $\square_{zewn.}$ ; odpowiadają  $\varnothing_{wewn.}$  danej rury przepustowej; + ok. 150 mm (przy pojedynczym przepuszczeniu; szczegóły w prospekcie)
- standardowe przedłużenie górne: 80 mm


## Tworzywo:

- flansza: stal nierdzewna V2A (AISI 304L) lub V4A (AISI 316L)
- uszczelka gumowa: EPDM
- elementy mocujące: stal nierdzewna V4A (AISI 316L)

## OPIS

|  |                   |
|--|-------------------|
| Rura przepustowa/przewiert $\varnothing_{wewn.}$ (mm): | 200               |
| Optymalna średnica $\varnothing$ (mm):                 | 110 –<br>162      |
| Maksymalna średnica (mm):                              | 0 – 171           |
| Rura przepustowa grubość ścianki (mm) S:               | 2                 |
| Flansza o standardowych wymiarach (mm):                | $\varnothing$ 350 |

## ZDJĘCIA

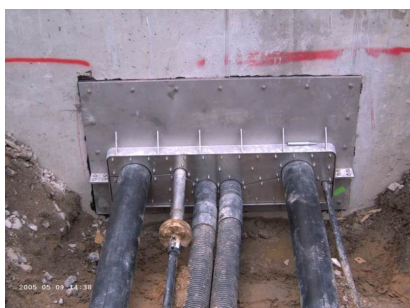

# POTRZEBNE AKCESORIA



Masa uszczelniająca EGO