

# Rura przepustowa ocynkowana z kołnierzem do zabetonowania/mocowanym kołkami do późniejszego mocowania kołkami, do tzw. „czarnej wanny”

FLFA1x150/80/0 DIN18533 St-A3C

Nr artykułu: 3030353438, GTIN: 4052487226912

Do mocowania kołkami przez rury przepustowe, przewierty lub  
wyłomy.



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zakres dostawy:

- rura przepustowa z flanszą do zabetonowania / mocowaną na kołki
- elementy mocujące do betonu
- nakrętki

## Wymiary:

- standardowe przedłużenie górne: 80 mm
- Konstrukcja zgodna z normą DIN 18533: elementy w kontakcie z gruntem. Standardowa  $\varnothing$ wewn.
- Konstrukcja zgodna z normą DIN 18533: elementy w kontakcie z gruntem. Standardowa  $\varnothing$ wewn. flanszy do zabetonowania odpowiada  $\varnothing$ wewn. danej rury przepustowej + ok. 330 mm (w przypadku przejścia, dane szczegółowe w prospekcie)

## Zakres zastosowania:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Tworzywo:

- rura przepustowa z flanszą do zabetonowania / mocowaną na kołki: stal galwanizowana
- Elementy mocujące: stal nierdzewna V4A (AISI 316L)
- nakrętki: stal galwanizowana (vz)


## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność

## OPIS

|  |     |
|--|-----|
| Rura przepustowa $\varnothing_{\text{wewn.}}$ (mm) D1: | 150 |
| Flansza do zabetonowania $\varnothing$ (mm) D2:        | 475 |
| Flansza mocowana na kolki $\varnothing$ (mm) D3:       | 465 |
| Rura przepustowa grubość ścianki (mm) S:               | 2   |

## ZDJĘCIA

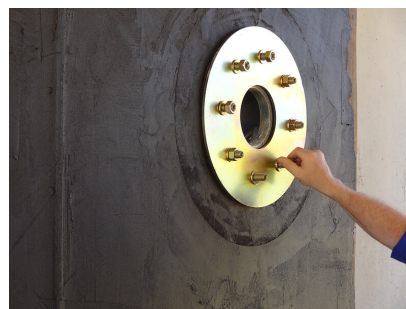

## POTRZEBNE AKCESORIA



Dodatki