

Membranski vbrizgovalni sistem

Za stavbe s kletjo ali brez kleti

MIS60S E BL1300 SET1

Št. artikla: 3030453466, GTIN: 4052487240024



- **Univerzalni hišni uvod z membranskim vbrizgovalnim sistemom za poševne izvrtine skozi tla ali steno**
- **Nadzorovano uhajanje smole skozi membransko cev z režo**
- **Blaga zatesnitev vodov za medije s tesnilnimi robovi**



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

Primerno za poševni uvod skozi steno ali talno ploščo.

DEJSTVA

Prednosti:

- Hitra vgradnja v nekaj minutah
- Ni potrebna vnovična zatesnitev kleti po standardu DIN 18533
- Različne možnosti uporabe z več vnaprej sestavljenimi tesnilnimi vložki

Obseg dobave:

- 10 kosov MIS 60S
- 1 kos zaključnega stenskega elementa
- 10 kosov 2-komponentne smole iM3000
- 10 kosov 2-komponentne smole Resinator, 150 ml

Mere:

- Za izvrtine Ø: od 62 do 65 mm
- Dolžina: 1300 mm

Področje uporabe:

- Razred izpostavljenosti vodi DIN 18533: W1-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1 in 2

Material:

- Prirobnica, tesnilni vložek, nasprotno ležišče in adapter: EPDM
- Cev za polnjenje s smolo: PE
- Zaključna stenska rozeta: PE
- Cev: PVC-U
- Zaključni stenski element: polikarbonat »negorljivo«

Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 1,0 bar

LASTNOSTI


Število kablov/medij:

1
1
1
3
4

Primerno za Ø voda za medij
(mm):

24-30
18-24
12-18
6-12
10
5-7


SLIKE



POTREBNA JE OPREMA



Pištola za kartušo

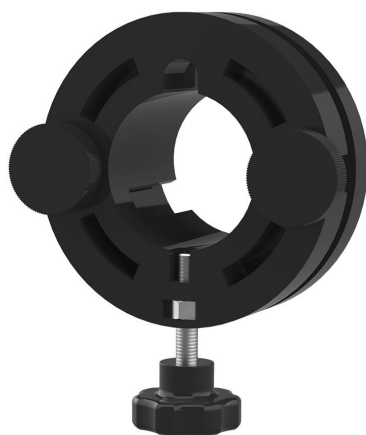

Hitrovpensjalna naprava